


ALQ SISTEMA DI ENERGIA IN C.C. CON BATTERIE ERMETICHE IN TAMPONE


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- tensione di alimentazione: 220V monofase $\pm 15\%$
- frequenza: 50Hz - 5% 60Hz + 5%
- tensione di uscita: 12V 24V 48V
- regolazione: diodi controllati
- ondulazione residua: $\leq 3\%$
- rendimento: 85%
- protezioni:
 - trasformatore isolamento
 - fusibile lato rete
 - limitazione elettronica lato uscita
- batterie: tipo ermetico lunga vita
- segnalazione led:
 - batteria in carica
 - batteria in mantenimento
 - anomalia batteria

Sono previsti i seguenti allarmi con contatti di scambio in morsettiera: batteria in carica; presenza/assenza rete; fine autonomia batteria. Opzione: raddrizzatore in avaria; massima tensione.

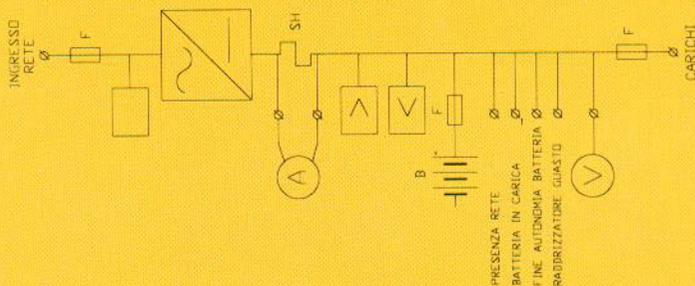

Il sistema è predisposto per l'aggiunta di strumenti di misura (voltmetro e amperometro)

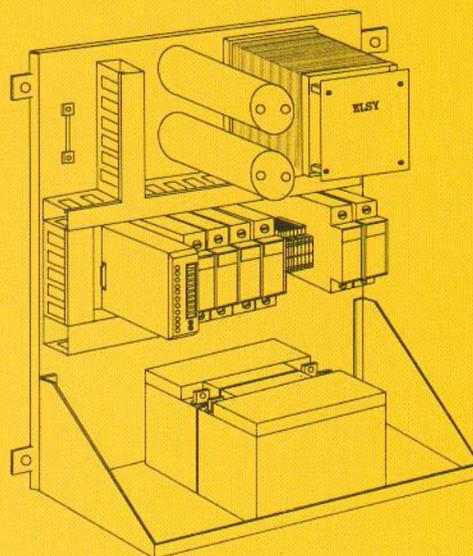

A richiesta: pannello segnalazione collegato al sistema con un flat cable riportante le segnalazioni: presenza rete; raddrizzatore guasto; bassa tensione batteria; anomalia batteria.

Per potenze diverse consultateci.

	GAMMA ALQ	RADDRIZZATORE			Batt. Ah	AUTONOMIA BATTERIE Potenza W erogata				DIM. mm	Peso Kg
		Tens. Vcc	Corr. A	Potenza W		5'	15'	30'	60'		
12	12 / 3 / 6,5	12	3	40	6,5	280	150	90	50	360x460	12
	12 / 5 / 10	12	5	60	10	450	250	150	80	360x460	15
	12 / 10 / 15	12	10	120	15	600	350	200	130	360x460	18
	12 / 10 / 24	12	10	120	24	950	500	300	180	360x460	20
	12 / 10 / 38	12	10	120	38	1500	800	550	280	360x460	25
24	24 / 3 / 6,5	24	3	80	6,5	600	300	200	100	360x460	16
	24 / 5 / 10	24	5	120	10	900	450	300	160	360x460	18
	24 / 5 / 15	24	5	120	15	1200	750	450	250	360x460	20
	24 / 10 / 10	24	10	250	10	900	450	300	160	360x460	19
	24 / 10 / 24	24	10	250	24	1900	1000	700	350	360x460	27
	24 / 10 / 38	24	10	250	38	3000	1700	1100	600	360x460	40
	24 / 15 / 15	24	15	360	15	1200	750	450	250	500x800	25
	24 / 15 / 24	24	15	360	24	1900	1000	700	350	500x800	28
	24 / 20 / 50	24	20	500	50	3800	2000	1400	700	500x800	60
	24 / 30 / 38	24	30	800	38	3000	1700	1100	600	500x800	64
48	48 / 3 / 6,5	48	3	150	6,5	1150	600	400	200	360x460	22
	48 / 5 / 10	48	5	250	10	1750	900	600	350	360x460	26
	48 / 5 / 15	48	5	250	15	2400	1500	900	500	360x460	40
	48 / 10 / 10	48	10	500	10	1750	900	600	350	360x460	32
	48 / 10 / 24	48	10	500	24	3800	2000	1350	700	500x800	55
	48 / 15 / 15	48	15	750	15	2400	1500	900	500	500x800	50
	48 / 20 / 38	48	20	1000	38	6000	3400	2100	1100	500x800	85
	48 / 30 / 24	48	30	1500	24	3800	2000	1350	700	500x800	80
48 / 40 / 24	48	40	2000	24	3800	2000	1350	700	500x800	90	